


Faire une réunion ZOOM avec du matériel visio (codec H323) - Polycom Group 500

1_ Allumez le système de visio :

=> Allumer l'interrupteur sur la baie technique. La télécommande sur le mur clignote.
Attendre 2 minutes afin qu'elle soit totalement allumée.


=> Puis **appuyer** sur les boutons « **ON** » et « **Visio Conférence** ».

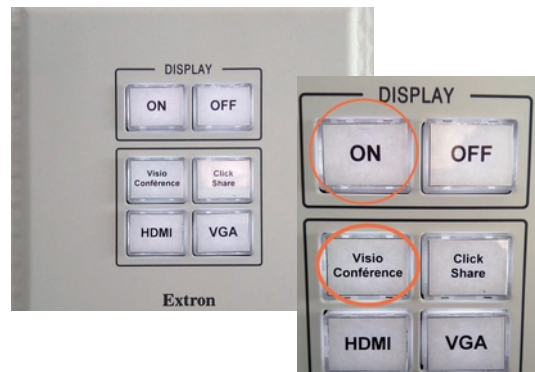

2_ Sur la télécommande appuyez sur le bouton




Sur l'écran apparaît ceci =>

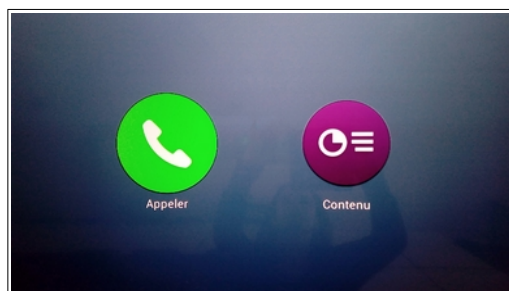


Sélectionner « Appeler » à l'aide de la télécommande (flèches et bouton central pour valider)

3_ A l'aide de la télécommande (chiffres et points) entrez l'**adresse IP** :
213.244.140.110 ou **213.19.144.110** puis décrochez

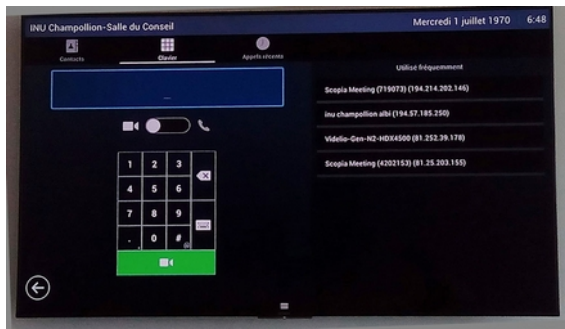


4_ L'écran d'accueil Zoom s'affiche

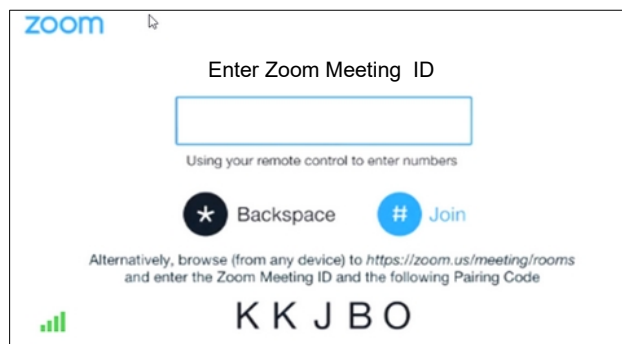

Appuyez d'abord sur la touche # (dièse) => un clavier virtuel apparaît sur l'écran.
Si le clavier virtuel disparaît avant que vous ne commenciez à saisir l'ID de la réunion, appuyez sur la touche # de la télécommande pour le faire réapparaître.


Saisissez le numéro de la réunion (ID) suivi par #
*Utilisez la touche * pour revenir en arrière et apporter des corrections si nécessaire.*

5_ Si la réunion est protégée par un code, **entrez ce code suivi de #**

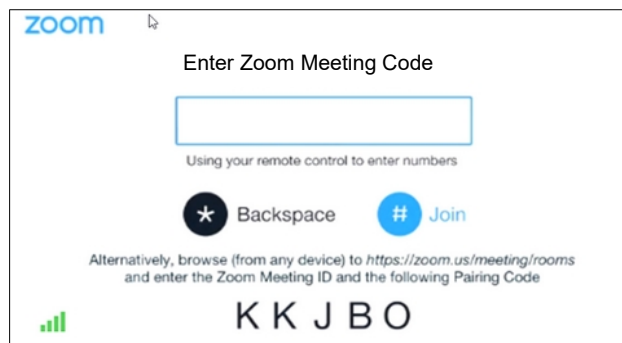

Vous entrez dans la réunion Zoom.

6_ Si vous êtes l'animateur vous devrez renseigner la clé de l'animateur (host key) qui se trouve au bas de votre page de profil zoom

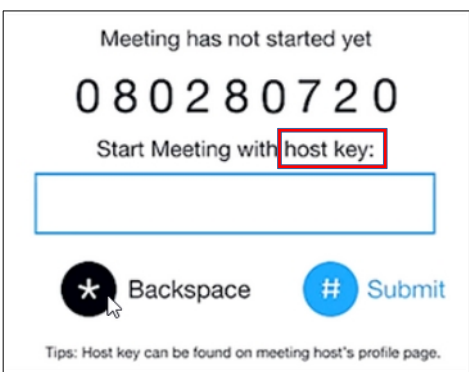

SOLUTIONS + FORFAITS ET TARIF CONTACTER SERVICE VENTES Webinaire 20 participants @ PROGRAMMER UNE RÉUNIONSE JOINDRE À UNE RÉUNION ANIMER UNE RÉUNION -

Groupe d'utilisateurs employée

Langue Français [Modifier](#)

Date et heure Fuseau horaire (GMT+1:00) Paris [Modifier](#)
Format de la date dd/mm/yyyy Exemple : 15/08/2011
Format de l'heure x Utiliser le format 24 heures

Intégration du calendrier et des contacts Nous prenons en charge les services suivants : Google Agenda, Microsoft Exchange et Microsoft Office 365
[Configurez le service de calendrier et de contacts](#)


Data center regions for meeting/webinar data in transit Inclure toutes les régions de centres de données afin d'offrir la meilleure expérience possible aux participants de toutes les régions. Le fait de se retirer de certaines régions de centres de données peut limiter les options CRC, Appel entrant, Appelez-moi et Invitation par téléphone pour les participants de ces régions.

Mot de passe pour la connexion ***** [Modifier](#)

Clé de l'animateur ***** [Afficher](#) [Modifier](#)

Authentification à deux facteurs Désactivé [Activer](#)



Appareil connecté Me déconnecter sur tous les appareils



IMPORTANT – PARTAGE D'ÉCRAN

Il est possible d'utiliser la fonction **partage d'écran** du matériel de visio.

Pour cela il est nécessaire que l'**hôte de la réunion se connecte** à la réunion zoom **sur un ordinateur** le temps d'**autoriser le partage d'écran pour tous les participants** (ainsi il autorise le matériel de visio à partager)

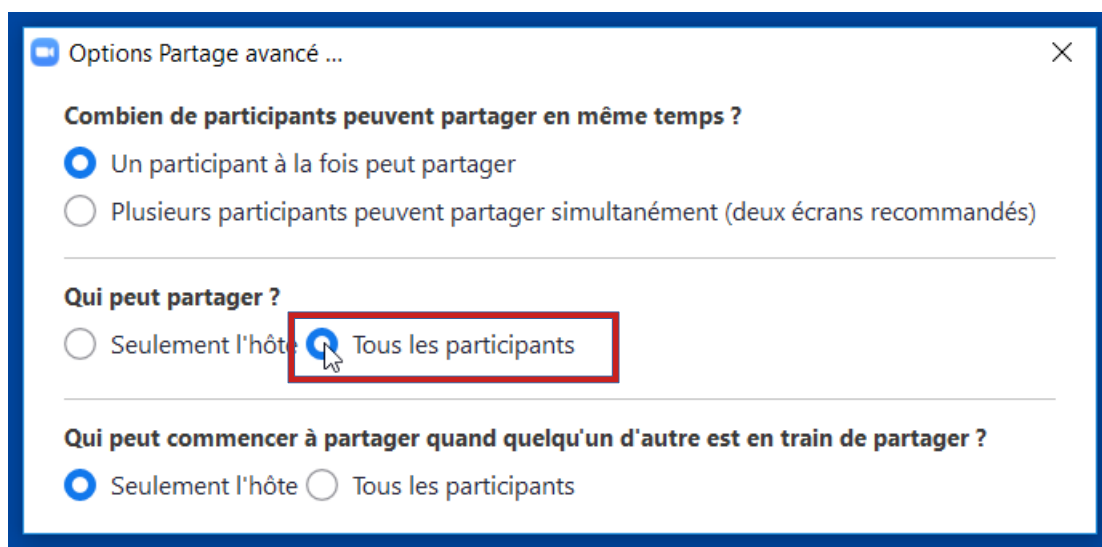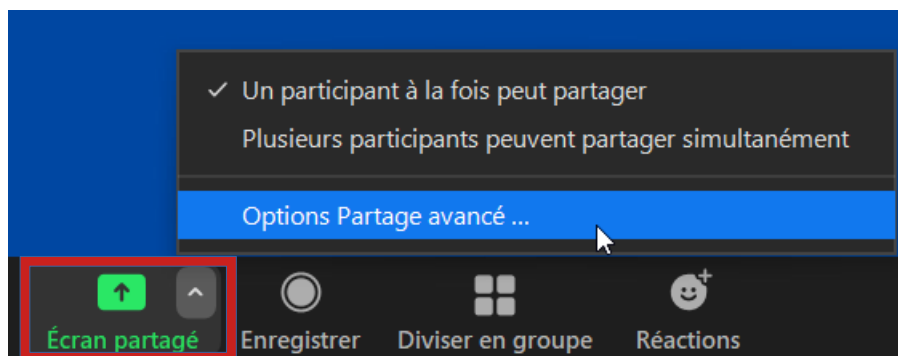










RAPPEL – PARTAGE D'ÉCRAN

Pour partager son écran avec les conférenciers distants :

Prendre un ClickShare dans la baie et **l'insérer dans un port USB** de l'ordinateur

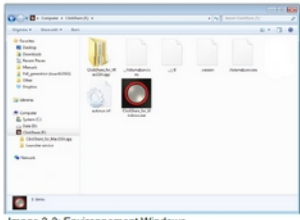Le ClickShare clignote en blanc

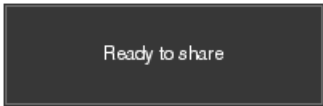
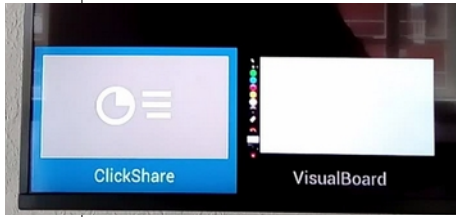
<p>Attendre quelques secondes, une fenêtre s'ouvre : double cliquer sur l'application ClickShare</p> <p>L'application s'installe et le ClickShare s'allume en blanc</p>	 <p>Image 3-3: Environnement Windows</p>	 <p>Image 3-4: Environnement MAC</p> 
<p>A la fin de l'installation</p> <p>Appuyer sur le ClickShare, il s'allume en rouge.</p>		
<p>Sur la télécommande de la visio, appuyer sur la touche menu</p>		
<p>Sélectionner « Contenu » en bas à gauche de l'écran</p> <p>puis ClickShare</p> <p>L'écran de l'ordinateur est projeté et est partagé avec les conférenciers distants.</p>		

Pour arrêter le partage d'écran, Touche **Menu**  / **Contenu** / **Arrêter ClickShare**

Pour éteindre : appuyer **d'abord** sur OFF de la télécommande murale **puis** éteindre l'interrupteur sur la baie technique.